


# GRILLAGE SOUDÉ AUTOROUTE



## ☰ CARACTÉRISTIQUES

Ce grillage est caractérisé par ses mailles progressives. Il s'agit de la solution idéale pour les bordures d'autoroute, de voies ferrées et les zones de forêt.

HAUTEUR (MM)	FILS HORIZONTAUX EXTRÊMES		FILS VERTICAUX ET FILS HORIZONTAUX INTERMÉDIAIRES	
	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm <sup>2</sup> )	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm <sup>2</sup> )
1.400	3,40	45 - 55	3,00	45 - 55
2.000				
2.500				

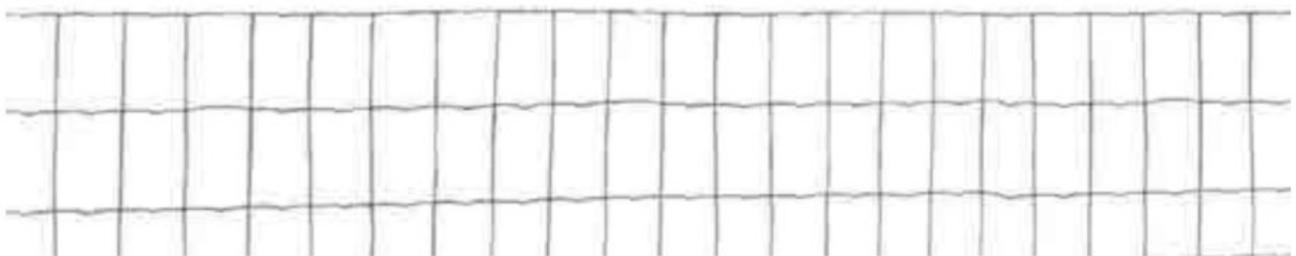

## 🔧 ESTHÉTIQUE

Fabriqué selon la norme EN10223-5 et galvanisé selon la norme EN10244-2 en ZnAl® Classe B.

ZnAl