

ROULEAUX SOUDÉS VOLIÈRE



☰ CARACTÉRISTIQUES

Ce grillage soudé en rouleau peut avoir plusieurs utilisations comme la fabrication de cages ou d'armatures, entre autres choses.


Il existe trois types de finitions disponibles

Galvanisé

Diamètre nominale du fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur de rouleau (mm)	Longueur rouleau (m)
1,60	51x51	1.016	30
2,00	25x25	1.016 -1.524	
	51x25	1.016 -1.524	
	51x51	1.016 -1.524	
2,70	102x51	1.016 -1.524-2.032	
3,00	102x51	1.016	
	51x25	1.016 -1.524-2.032	
	51x51	1.016 -1 .524-2.032	

Galva à chaud

Diamètre nominale du fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur de rouleau (mm)	Longueur rouleau (m)
0,90	13x13	508-1.003	5
1,4	19x19	514-1.010	
1,60	25x25	508-1.016	
0,80	6x6	603-800	25
	8x8	1.003	
0,90	10x10	1.000	
	13x13	1.003	
1,10	13x13	1.003	
1,20	16x16	1.008	
1,40	19x19	610 - 800 - 1.010	
1,60	25x25	1.016	
2,00	25x13	1.016	

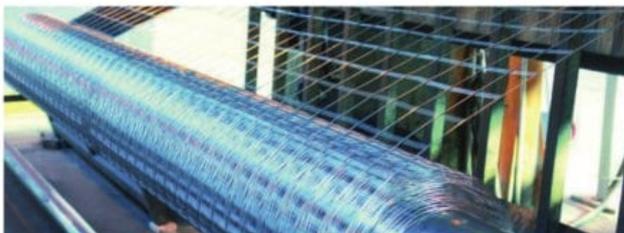

Plastifié vert

Diamètre nominale du fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur de rouleau (mm)	Longueur rouleau (m)
1,20	13x13	508-1.003	5
1,40	19x19	514-1.010	
1,30	13x13	1.003	25
	19x19	1.010	

150
ANS
D'EXPÉRIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE