

# PORTAIL PERFORÉ PLUS MRT®

NOUVEAU!

Le portail PERFORÉ PLUS MRT® offre sécurité et intimité. Idéal pour les zones résidentielles.

## CARACTÉRISTIQUES

### PORTAIL BATTANT


À sceller.  
De 1 ou 2 vantaux.

### TÔLE GALVANISÉE

Épaisseur de 1,50mm.  
Perforation de 30 x 30mm.

### POTEAU CARRÉ

Selon la dimension de la porte.

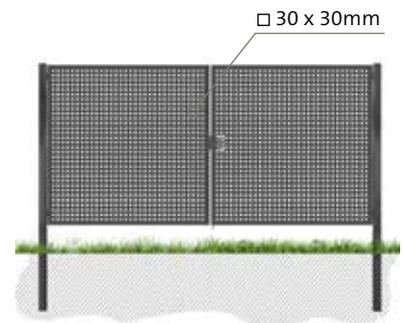

## COMPOSANTS

### SERRURE LOCINOX®

- ♦ Cylindre européen de 15.
- ♦ Mécanisme inoxydable.
- ♦ Pêne de jour réversible facilement sans démontage.
- ♦ Réglage de 40 à 60mm.
- ♦ Entraxe entre les pênes de 60mm.
- ♦ Fourni avec son jeu de clé.



### GONDS LOCINOX®

- ♦ Galvanisés à chaud.
- ♦ Ouverture à 180.
- ♦ Totalement réversibles.
- ♦ Réglage quadridimensionnel.
- ♦ Gonds selon la section des poteaux:
  - Jusqu'à 100x100mm: boulon de 110mm.
  - A partir de 120x120mm: boulon de 150mm.



### ET POUR LES PORTAILS 2 VANTAUX

- ♦ BUTÉE DE SOL
- ♦ VERROU DE SOL



## DIMENSIONS STANDARDS

- Livré prémonté pour faciliter l'installation. Réversible.


TYPE	Largeur en m	Hauteur en m	Dimension extérieure totale en mm	Encadrement en mm	Section poteau en mm	Hauteur poteau en mm
PORTILLON 1 BATTANT	1,00	1,00	1.220	50x50x1,50	60x60x2,00	1.430
		1,20	1.220			1.630
		1,50	1.220			1.930
		1,70	1.220			2.130
		2,00	1.260			2.480
	1,50	1,00	1.720		60x60x2,00	1.430
		1,20	1.720		1.630	
		1,50	1.760		80x80x2,00	1.980
		1,70	1.760		2.180	
		2,00	1.800		100x100x2,00	2.530
PORTAIL 2 BATTANTS	3,00	1,20	3.320	60x60x1,50	80x80x2,00	1.680
		1,50	3.320			1.980
		1,70	3.320			2.180
		2,00	3.360			2.530
	4,00	1,50	4.360		100x100x2,00	2.030
		1,70	4.360			2.230
		2,00	4.360			2.530
		1,50	5.360			120x120x2,00
	5,00	2,00	5.400		2.580	
		1,50	6.360		100x100x2,00	2.030
	6,00	2,00	6.400		120x120x3,00	2.630

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE.

## ESTHÉTIQUE

### PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



### L'OXIDON

Une texture métallisée:



### 10 ANS DE GARANTIE

- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.  
Épaisseur du zinc: 70 gr/m<sup>2</sup> minimum.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.  
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.




## PRODUITS ASSOCIÉS

### GRILLE PERFORÉE PLUS MRT®

- Tôle galvanisée épaisseur 1,50mm.  
Perforation: 30 x 30mm.

### POTEAU BARREAUDAGE

- Poteau rond: à sceller ou avec platine soudée.  
Ø 60 x 2,0mm.
- Poteau carré: à sceller ou avec platine soudée.  
60 x 60 x 1,5mm.



**+150 ANS** D'EXPIÉRIENCE  
FERONT TOUJOURS LA DIFFÉRENCE