

ACCESSOIRES

	Finition	
	Couleur	Galvanisé
Barre de tension*		
Tendeurs		✓
Fil de tension		✓
Fil d'attache		✓
Agrafes		✓

*Barres de tension de 2.050 disponible uniquement en vert

Tendeur



Barre de tension



Fil d'attache



Fil de tension




Agrafes



Jambe de force



INSTALLATION

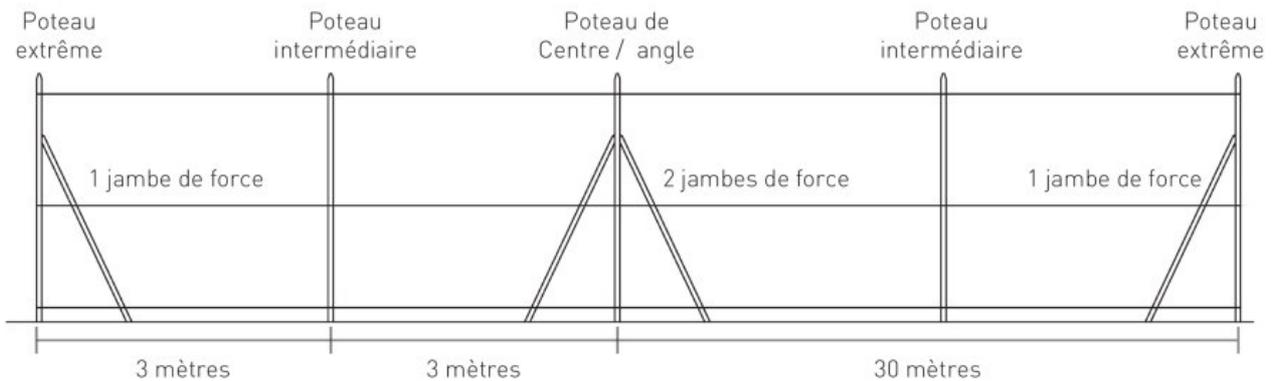

- 1- Faire un trou de 30 cm de diamètre et 50 cm de profondeur tous les 3 mètres, sceller poteaux et jambe de force.
- 2- Insérez la barre de tension au début du rouleau et fixez-la au poteau avec fil d'attache
- 3- Fixer les tendeurs aux poteaux tous les 50 cm de hauteur (sauf l'intermédiaire)

- 4- Passez les fils de tension à travers les tendeurs et les orifices des poteaux.
- 5- Fixez le fil de tension sur le grillage avec du fil d'attache ou des agrafes, à l'aide des pinces
- 6- Tendre le fil de tension à l'aide des tendeurs

Pinces



Baby graf 16-20

Top graf 20-22 avec chargeur

150 ANS
D'EXPÉRIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE