



GRILLAGE NOUÉ FK MRT

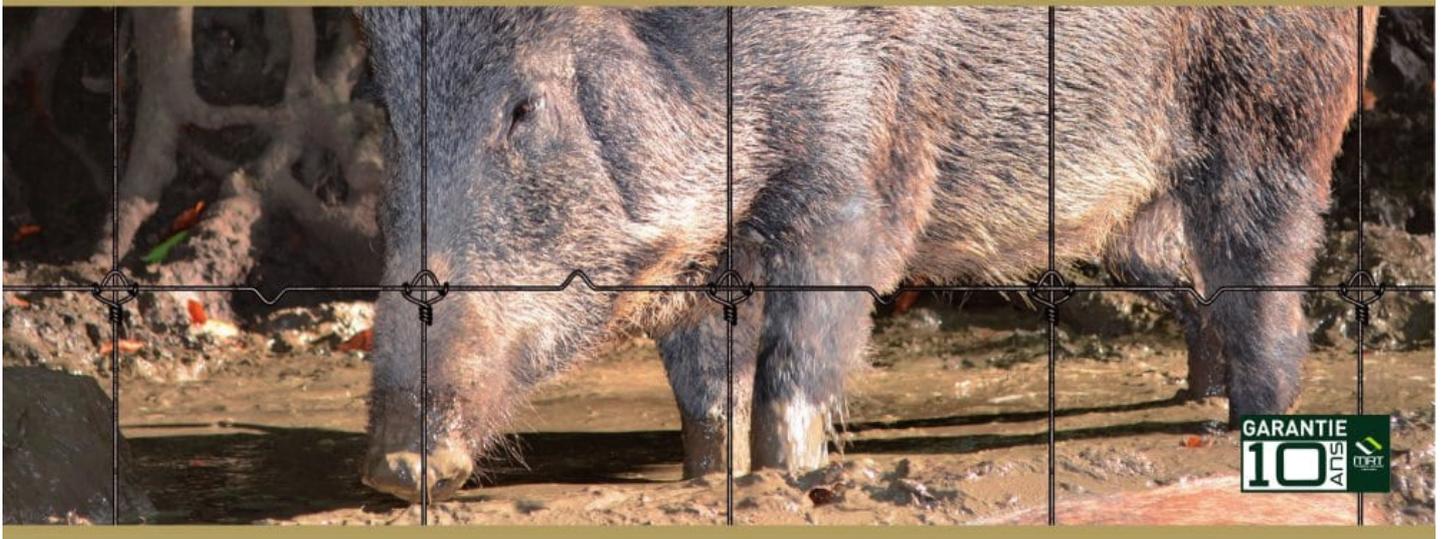

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué à partir de fils haute résistance (fils horizontaux)
- Galvanisé classe A selon la norme EN10244-2.
- Mailles progressives par défaut. Option non progressive possible
- La longueur des rouleaux peut être de 50 ou 100 mètres, selon le modèle.

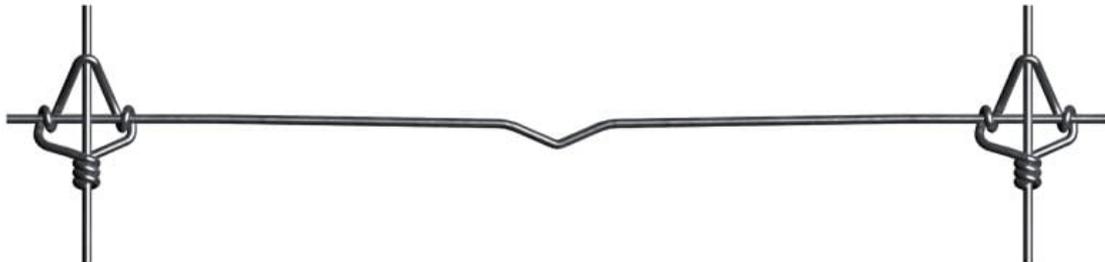

HAUTEUR (mm)	FILS HORIZONTAUX		FILS VERTICAUX		FIL NOUÉ	
	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Km/mm ²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Km/mm ²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Km/mm ²)
De 1.000 à 3.000	2,50	123 - 142	2,50	70 - 97	2,24	45-55

AUTRES OPTIONS DE REVÊTEMENT

- Galvanisé Riche + 2 Fils Ecover®
- Galvanisé Riche + Ecover®
- ZnAl®



ZnAl